



En 2026, Isover renforce son positionnement sur le marché de l'isolation thermique par l'extérieur.

Pour accompagner le développement du marché de l'isolation thermique par l'extérieur (ITE), la marque structure une approche globale couvrant les deux grands systèmes de pose : l'ETICS (ITE sous enduit) et la façade ventilée (ITE sous bardage). Fidèle à son approche multimatériaux, Isover continue de proposer une offre large, en laine de roche, laine de verre ou encore fibre de bois pour répondre aux attentes et besoins des différents acteurs de ce marché.

UN MARCHÉ DE LA FAÇADE EN PLEINE DYNAMIQUE

Porté par les enjeux de sobriété énergétique du bâtiment et l'augmentation des rénovations globales, le marché de l'isolation thermique par l'extérieur connaît une croissance soutenue. Il représente aujourd'hui plus de 20 millions de m², répartis entre deux systèmes de pose :

- **l'ETICS (External Thermal Insulation Composite System)**, solution d'isolation sous enduit, qui représente les 2/3 du marché,
- **la façade ventilée**, également appelée isolation sous bardage ventilé, qui associe isolant, ossature et parement extérieur séparés par une lame d'air ventilée.

Si l'ETICS reste aujourd'hui la solution la plus répandue, grâce à son coût maîtrisé, sa facilité de pose et sa finition sous enduit, la façade ventilée progresse chaque année. Cette dernière est particulièrement portée par les projets tertiaires et collectifs, où les enjeux architecturaux et la diversité des finitions jouent un rôle déterminant.



Afin d'accompagner la dynamique de ce marché, Isover propose une approche globale de l'isolation thermique, pensée à l'échelle du bâtiment et affiche clairement son objectif :

➔ **Devenir un acteur incontournable du marché de la façade, en complément de ses positions historiques.**

La marque entend accompagner cette montée en puissance par :

- Des investissements pour enrichir et améliorer son offre produits.
- Un accompagnement renforcé auprès des tenants de système et des entreprises de mise en œuvre.
- Des outils d'aide à la vente dédiés : guide de choix, échantillons produits, brochures par type d'application...

L'ISOLATION THERMIQUE SOUS ENDUIT (ETICS)

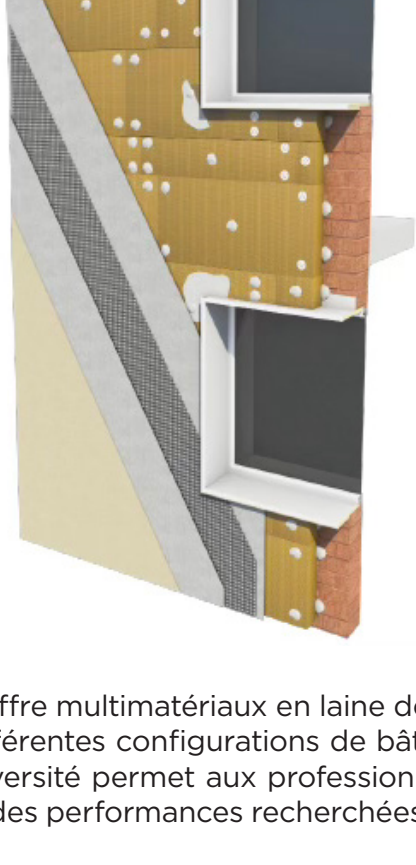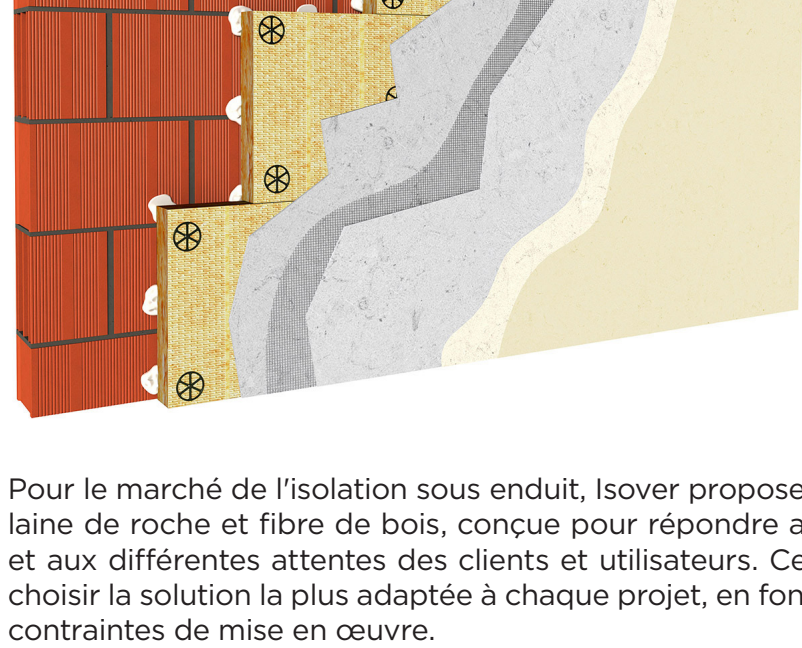


Pour le marché de l'isolation sous enduit, Isover propose une offre multimatériaux en laine de verre, laine de roche et fibre de bois, conçue pour répondre aux différentes configurations de bâtiments et aux différentes attentes des clients et utilisateurs. Cette diversité permet aux professionnels de choisir la solution la plus adaptée à chaque projet, en fonction des performances recherchées et des contraintes de mise en œuvre.

Isover travaille en étroite collaboration avec les tenants de systèmes pour garantir la conformité et la performance des solutions ETICS. Ces acteurs sont titulaires des Avis Techniques des systèmes complets d'isolation sous enduit, associant isolants, fixations et enduits de finition.

UNE OFFRE MULTIMATÉRIAUX : TABLEAU COMPARATIF DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	ETICS 35 HAUTES PERFORMANCES FEU EN LAINE DE ROCHE	ISOCOMPACT LA SOLUTION LÉGÈRE EN LAINE DE VERRE	ISONAT MULTISOL LA SOLUTION EN FIBRE DE BOIS
Matériau/Composition	Basalte naturel, extrait à 9 km du site de production	73% de verre recyclé	Fibre de bois 92% de matières naturelles
Conductivité thermique	λ35 (0,035 W/(m.K))	λ34 (0,034 W/(m.K))	λ 39 pour Multisol 110 et λ 42 pour Multisol 140
Fabrication	France	Suisse	France
Recyclabilité	Entièrement recyclable	Entièrement recyclable	Pas de filière
Réaction au feu	Euroclasse A1	Euroclasse A2-s1,d0	Euroclasse E
Impact carbone	16,20 kg éq. CO ₂ /m ² en 140 mm soit R = 4,00 m ² .K/W 19,10 kg éq. CO ₂ /m ² en 160 mm soit R = 4,55 m ² .K/W 20,80 kg éq. CO ₂ /m ² en 200 mm soit R = 5,70 m ² .K/W	13,20 kg éq. CO ₂ /m ² en 160 mm soit R = 4,70 m ² .K/W	Multisol 110 : 21,60 kg éq. CO ₂ /m ² en 140 mm soit R = 4,10 m ² .K/W Multisol 140 : 29,80 kg éq. CO ₂ /m ² en 160 mm soit R = 3,80 m ² .K/W
Comportement hygrométrique	Très perméable à la vapeur d'eau : μ = 1. Absorption d'eau : WS/WL(P). +++ pour l'absence de limitation liée à l'exposition à l'humidité du bâtiment	Très perméable à la vapeur d'eau : μ = 1. Absorption d'eau : WS/WL(P). +++ pour l'absence de limitation liée à l'exposition à l'humidité du bâtiment	Perméable à la vapeur d'eau : μ = 3. Absorption d'eau : WS. ++ pour l'absence de limitation liée à l'exposition à l'humidité du bâtiment
Tenue au vent	+	+++	+++
Facilité Confort de pose	Bonne : ++ pour la découpe, la propreté des découpes et l'enduisage. Panneau 140 mm : 9,1 kg.	Très bonne : +++ pour la découpe, la propreté des découpes et l'enduisage. Panneau 140 mm : 5,4 kg.	Variable selon les critères : Bonne : ++ pour la pose simplifiée sans sens de montage, la propreté des découpes et l'enduisage. En 140 mm : 8,8 kg (M110)/20,9 kg (M140)
La recommandation d'Isover	Isover recommande Isocompact pour son excellente performance thermique, sa facilité de pose, sa très bonne tenue au vent (compatible avec les bâtiments de grande hauteur) et sa haute teneur en matière recyclée		



ZOOM SUR ISOCOMPACT : PERFORMANCE ET LÉGÈRETÉ POUR L'ITE SOUS ENDUIT


Solution en laine de verre dédiée à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit, Isocompact constitue une **solution inédite** sur le marché français : Isover est aujourd'hui le seul acteur à proposer une solution en laine de verre pour cette application. Isocompact associe **performance thermique et facilité de mise en œuvre**. Avec une conductivité thermique λ34 (0,034 W/(m.K)), le panneau se distingue notamment par son **pooids réduit** - en moyenne **35% plus léger** que des solutions comparables en laine de roche - facilitant sa manipulation sur chantier et offrant un **excellent confort de pose**, notamment lors de la découpe et de l'application de l'enduit. Particulièrement **résistant au vent**, il est également adapté aux bâtiments fortement exposés. Isocompact est conforme aux exigences de la réglementation feu IT 249, au même titre que la laine de roche, et affiche un classement au feu Euroclasse A2-s1,d0. Autre atout : son impact carbone, avec 13,2 kg CO₂ éq./m² en 160 mm, qui lui permet d'afficher **un bilan plus favorable que les solutions Isover comparables en laine de roche et en fibre de bois**. Isocompact est fabriqué à partir de **73% de verre recyclé** et est entièrement recyclable.



LA FAÇADE VENTILÉE SOUS BARDAGE

La façade ventilée consiste à positionner l'isolant derrière un parement extérieur en ménageant une **lame d'air ventilée** entre l'isolant et le bardage. Ce principe constructif permet d'assurer une gestion optimale de l'humidité au sein de la paroi et contribue à la durabilité de l'enveloppe du bâtiment. **La mise en œuvre de ces solutions est encadrée par le DTU 45.4**, qui définit les règles professionnelles applicables aux isolants en façade ventilée. Ce système offre également **une grande liberté architecturale** grâce à la diversité des parements possibles (bois, composite, fibre-ciment, etc.).

L'isolant, avant fixé sur le support à la ossature de chevilles à rosaces, est la mise en place d'une ossature métallique ou bois supportant le bardage final.

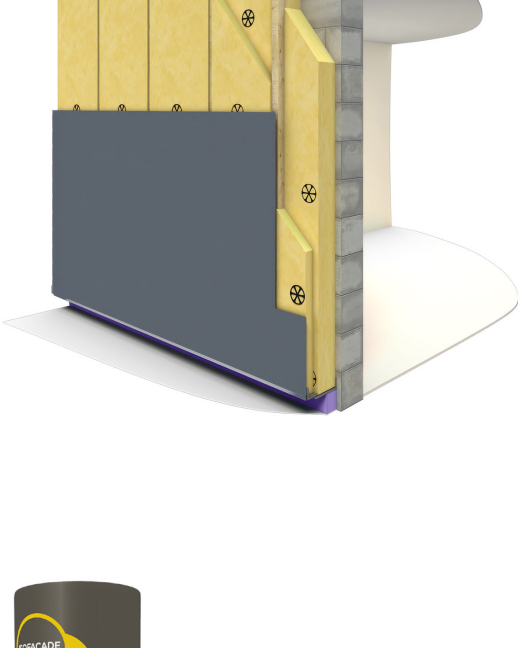

ZOOM SUR LA GAMME ISOFAÇADE

CARACTÉRISTIQUES	GAMME ISOFAÇADE
Matériau/Composition	Laine de verre en moyenne 50% et jusqu'à 80% de verre recyclé
Conductivité thermique	Isofaçade 32 : λ0,032 W/(m.K))
Fabrication	France
Recyclabilité	Entièrement recyclable
Réaction au feu	Euroclasse A1 - Isolant incombustible
Impact carbone	4,67 kg CO ₂ éq./m ² Isofaçade 32R en 141 mm (R = 4,4 m ² .K/W)
Comportement hygrométrique	μ = 1 Totalelement perméable à la vapeur d'eau
Facilité Confort de pose	Logistique chantier optimisée : jusqu'à 144 m ² d'isolant par palette selon les références, limitant le nombre de palettes à manipuler sur chantier.
Systèmes compatibles	Système EnveoVent Chrono et Duo



UNE PERFORMANCE FEU VALIDÉE AVEC LE TEST "LEPIR II" EN LAINE DE VERRE

Isover a récemment validé, pour certaines configurations de façades ventilées, la possibilité de mettre en œuvre la gamme Isofaçade **sans bavettes de recouplement**. Ces éléments métalliques horizontaux sont habituellement utilisés pour limiter la propagation du feu au niveau de la façade, sur les bâtiments soumis à la réglementation incendie. Lorsqu'elle est autorisée, **leur suppression simplifie la mise en œuvre et offre trois bénéfices : un rendu esthétique plus homogène, un gain de temps à la pose et une économie sur le chantier, sans compromis sur la sécurité incendie**. Cette évolution a été **validée à l'issue de tests LEPIR II réalisés auprès d'Effectis**. Elle s'applique à certaines configurations et compositions de façades ventilées, conformément aux dispositions de l'APL EFR-26-003323, notamment avec des parements en acier, terre cuite, céramique ou pierre.

UN VOILE NOIR DISPONIBLE POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION ESTHÉTIQUE

L'intégration d'un **voile de verre noir** permet de rendre l'isolant invisible derrière les bardages, notamment dans le cas de parements ajourés ou perforés. Ce choix garantit un rendu esthétique homogène, particulièrement recherché dans les projets architecturaux contemporains.

La gamme Isofaçade se décline en trois versions : jaune pour les bardages fermés, avec un voile noir pour les bardages ajourés et teintée en noir dans la masse pour les bardages translucides.

UNE ORGANISATION DÉDIÉE POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ITE

Pour accompagner son développement sur le marché de l'isolation thermique par l'extérieur, Isover a également renforcé son organisation interne en **créant une équipe dédiée** à la façade. Cette organisation permet d'apporter aux professionnels un accompagnement technique au plus près du terrain, complété par des guides pratiques et des outils d'aide à la prescription. L'objectif est d'accompagner dans le choix des solutions et le développement de l'isolation des façades aux côtés des revendeurs, tenants de systèmes, distributeurs, entreprises de pose et prescripteurs.

À propos d'Isover

Isover, marque du groupe Saint-Gobain, est le leader des solutions d'isolation. Depuis plus de 85 ans, Isover porte l'innovation sur l'ensemble de ses marchés et développe des isolants multimatériaux pour répondre aux enjeux croissants de bien-être et d'efficacité thermique et acoustique de ses clients. Isover conçoit et fabrique ses produits localement et étudie, dans une démarche d'amélioration continue, leur impact sur l'environnement, l'efficacité énergétique, la qualité de l'air et le confort au sein des bâtiments.

www.isover.fr

