
ENDUIT À JOINT NATUREL



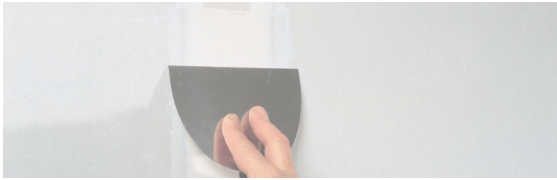

SEMIN complète sa gamme **d'enduits naturels** avec l'**enduit CE 78 99 4H** : un enduit en poudre spécialement formulé pour le **traitement des joints de plaques de plâtre** à bords amincis en association avec une bande à joint. Il est composé de poudre de marbre, de plâtre naturel, d'amidon et de cellulose, **sans aucune résine synthétique**.

Il permet la réalisation et la finition des joints sur plaques de plâtre, tout en étant à très faible émission de COV.

Il dispose d'une FDES individuelle pour plus de transparence sur son impact environnemental. Vous construisez autrement : efficace, durable et moins impactant pour l'environnement.

Choisir le CE 78 99 4H c'est :

-2 kg de CO_2 par sac de 25 kg.

4 kg de CO_2 pour 100 m^2 de plaques de plâtre.

Soit l'équivalent de l'énergie nécessaire pour charger un smartphone pendant environ 200 heures.

SEMIN
www.semin.fr