


Placo® révolutionne la conception et la mise en œuvre des plafonds coupe-feu avec son nouveau système breveté Stil Flam®

Deux fois moins d'entretoises : économies et gain de temps garantis !

Dans un souci constant d'optimisation de ses solutions et avec l'aide des entreprises du Club Placo®, Placo® a mis au point le nouveau système breveté Stil Flam® pour les plafonds coupe-feu REI 30 à REI 120 dédiés à la protection incendie dans les bâtiments non résidentiels. Pièce maîtresse de ce nouveau système, **l'entretoise Stil Flam®** vient révolutionner leur conception et la mise en œuvre.

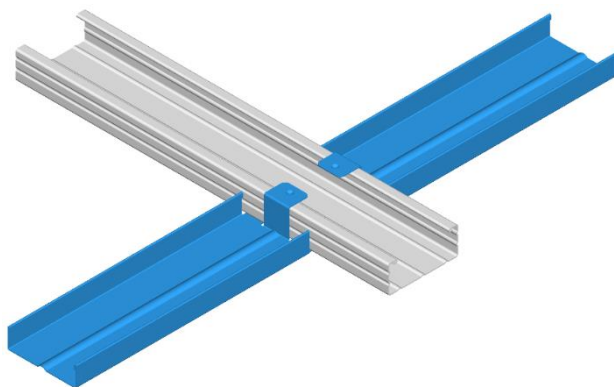

Système auparavant composé d'une ossature PRF (Plafond Feu Pose Rapide), de fourrures à **encoches** et d'entretoises pour réaliser un maillage **0,60x0,60 m**, les **entretoises innovantes Stil Flam®** permettent :

- **un entraxe de 1,20 m et non plus de 0,60 m**, divisant ainsi par 2 le nombre d'entretoises. **Une solution plus économique, avec deux fois moins d'entretoises à acheter et à stocker,**
- d'être clipsées directement sur une fourrure Stil® F530 **standard**, et non plus une fourrure Stil® F530 avec encoches : une référence **plus économique et plus facile à se procurer** car disponible chez tous les distributeurs. C'est aussi le gage d'une **mise en œuvre simplifiée** pour les artisans et entreprises, **avec un gain temps de 20%.**



« Nous avons testé ce nouveau système sur un chantier de construction de maison individuelle à Dôle (39). Cela nous a permis de faire nos retours en direct, ce qui est très appréciable. Le système Stil Flam® est plus simple à mettre en place. On pose la première plaque et on n'a plus besoin du mètre ! C'est beaucoup plus facile pour l'alignement. ».

Jean-Philippe Navel - Polypeint
Club entreprises Placo®

Un nouveau système simplifié, avec des références standards

Le système Stil Flam® se compose : des nouvelles entretoises Stil Flam®, du rail Stil® F530, de la fourrure Stil® F530, et des plaques Placoflam® ou Lisaflam® (versions BA13 ou BA15). **Quel que soit le type de support** (plancher bois, béton, charpente bois ou métallique), il est validé pour tous les PV de résistance au feu Placo® avec montage PRF en cas de vérification par un bureau de contrôle.



Un chantier optimisé

Fini les connecteurs et les croix de liaison. **Le poseur n'a plus besoin d'aligner les encoches des fourrures PRF, ni d'utiliser un laser ou un fil tendu.** Il lui suffit de se référer à la largeur de la première rangée de plaques Placoflam® (ou Lisaflam®) pour positionner la première série d'entretoises Stil Flam® et ainsi de suite. Ce principe d'accessoire unique constitue également un gage de fiabilité, **supprimant les risques d'erreurs à la pose.** **Grâce à leur couleur bleue,** les nouvelles entretoises sont facilement identifiables sur chantier.

